

Technik, die Vertrauen schafft!

ROHDE 

Die neue Töpferscheibe HMT 500.



Sie ist der Nachfolger unserer viele Jahre bewährten HMT 400. Die **HMT 500** vereint aktuelle Regel- und Antriebstechnik mit einer hervorragenden Ergonomie durch die vielfältigen Einstellmöglichkeiten von Maschine und Sitz. Ziel unserer Weiterentwicklung war eine kräftige und zugleich leise laufende Töpferscheibe für den täglichen Einsatz in der Töpferwerkstatt – ebenso robust wie ansprechend gestaltet.

Besondere Merkmale:


- Durchzugsstarker, gut regelbarer Antrieb
- Kraftübertragung durch leise laufenden Poly-V Riemenantrieb
- Arbeitshöhe einstellbar zwischen 550 und 690 mm
- Sitz in Höhe, Neigung so wie Position zur Scheibe verstellbar (Sitz optional)
- Drehteller mit einem Durchmesser von 340 mm

- Links- und Rechtslauf wählbar
- Große leicht demontierbare Spritzschutzwanne mit verschließbarem Ablauf
- Spritzschutzwanne mit integrierter Werkzeugablage
- Große Abstellfläche aus wasserfest beschichtetem Multiplex
- Drehteller für Schnellwechselplatten aus MDF vorbereitet (2 Platten im Lieferumfang enthalten)

Technische Daten:

Scheibenkopf: \varnothing 340 mm, höhenverstellbar von 550 – 690 mm
Leistung: 0,37 kW
Drehzahl: 0 – 250 U/min
Zentriert: 20 kg
Maße: 530 x 750 x 550 bis 690 mm (ohne Sitz)
530 x 1200 x 550 bis 690 mm (mit Sitz)
Gewicht: 40 kg (mit Sitz 46 kg)

Technische Änderungen vorbehalten

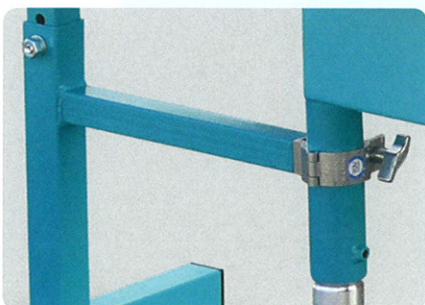

Mehr Details zur Töpferscheibe HMT500 erhalten Sie bei uns oder bei Ihrem Fachhändler. www.rohde-brennofen.de